


Flotante para Tanque de Agua con Click para Acople Rápido

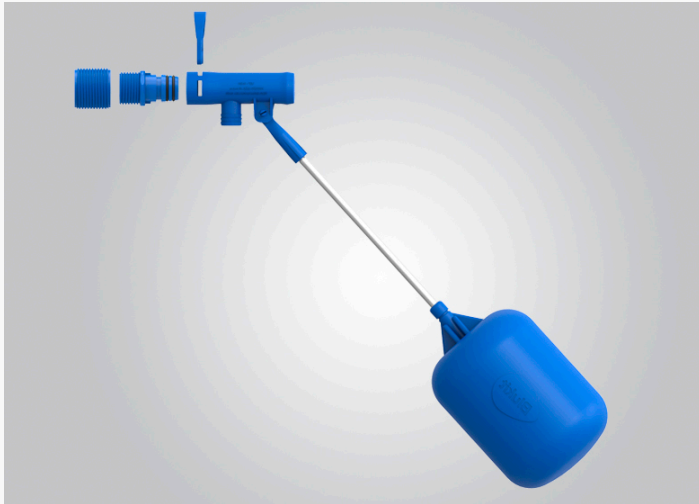

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en todos los modelos de tanques de agua, con el fin de controlar el flujo de agua cuando alcanza el nivel operativo esperado.

Diseñado para instalaciones de 1/2" y 3/4". Cuenta con un sistema click conexión rápida que facilita y agiliza su instalación. Su varilla es de acero inoxidable.

Presión máxima: 4,5 kgf/cm².

Temperatura máxima: 45 C°